



**Centros de  
Integración  
Juvenil, A.C.**

# Proceso de migración Lectores Viridi AC2100

**Objetivo:** Re-direccionar los registros de asistencias almacenados en los lectores Viridi a un servidor de CIJ.

**Acciones a realizar:** Cambiar la IP Servidor de los lectores Viridi AC2100.



- 1.- Oprima el **botón F3** por **5 segundos** hasta que aparezca el menú.
- 2.- Oprima una vez el **botón F3** para desplazarse a la opción RED y oprima el **botón F4**.



3.- Oprima 2 veces el **botón F3** para desplazarse a la opción **IP Servidor** y oprima el **botón F4**.



4.- Ingrese la dirección IP **200.57.119.58** de la siguiente manera:

Desplazarse a la “Izquierda” con el **botón F1**.

Desplazarse a la “Derecha” con el **botón F4**.

“Disminuir” dígitos con el **botón F2**.


“Aumentar” dígitos con el **botón F3**.





5.- Después de ingresar la dirección IP debe dejar presionado el **botón F4** hasta que en automático el lector lo envíe a la opción **Puerto Servidor**.

6.- Ingrese el número **9870** de la siguiente manera: Desplazarse a la “Izquierda” con F1, a la “Derecha” con F4, “Disminuir dígitos” con F2 y “Aumentar dígitos” con F3.

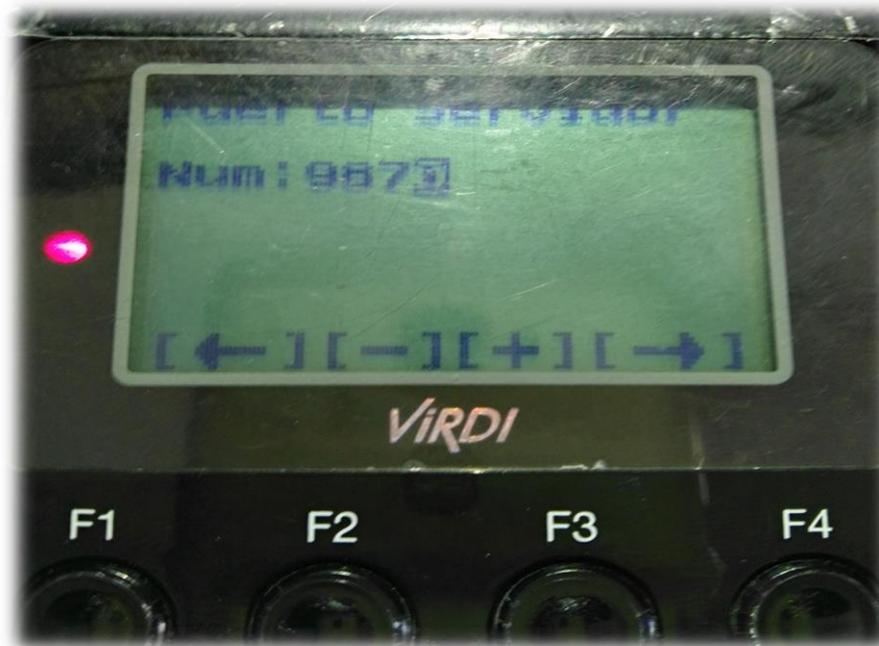

7.- Deje presionado nuevamente el **botón F4** y lo regresará al menú, oprima dos veces el **botón F1** y le aparecerá el **menú guardar**.



8.- Oprima el **botón F2** y después oprima el **botón F4**.

*Para finalizar, deberá ver un “destello de luz”  
en el Scanner de Huella Digital.*



**Centros de  
Integración  
Juvenil, A.C.**

***Gracias por su  
valioso apoyo***